


## 三洋電機 SFT-1 型 FM チューナー



## 定 格

型 式	高周波1段付スーパー・ヘテロダイン
受信周波数帯	FM 帯 80~90 Mc
中間周波数	10.7 Mc
使用真空管	6DT8 高周波増幅および局部発振混合 6BA6×2 中間周波増幅 6AL5 FM レシオ検波 6X4 電 源 整 流
ダイヤルライト	6.3 V 0.2 A
感 度	25 $\mu$ V/30 mV, S/N 30 db
出 力 電 圧	500 $\mu$ V 入力 30% 変調 0.5 V 500 $\mu$ V 入力 100% 変調 1.1 V
電 源	50~60 c/s 90~100~110 V (ヒューズ切換式)
消 費 電 力	20 VA
形 状	370×120×150 mm

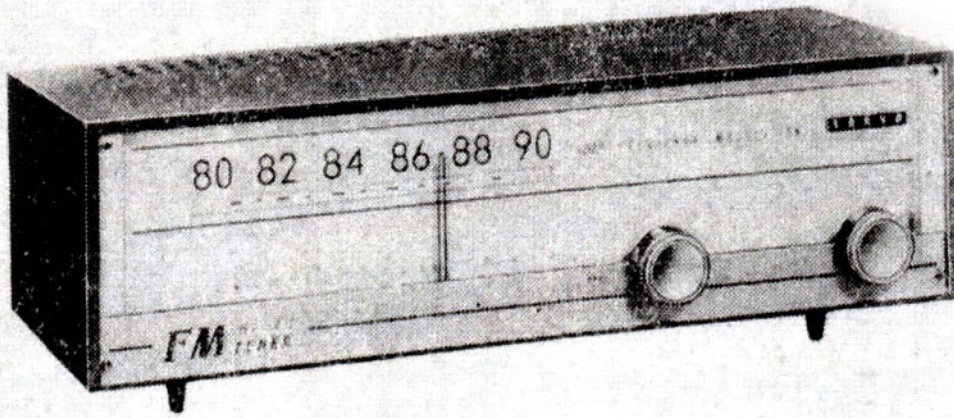