MODEL UD-231

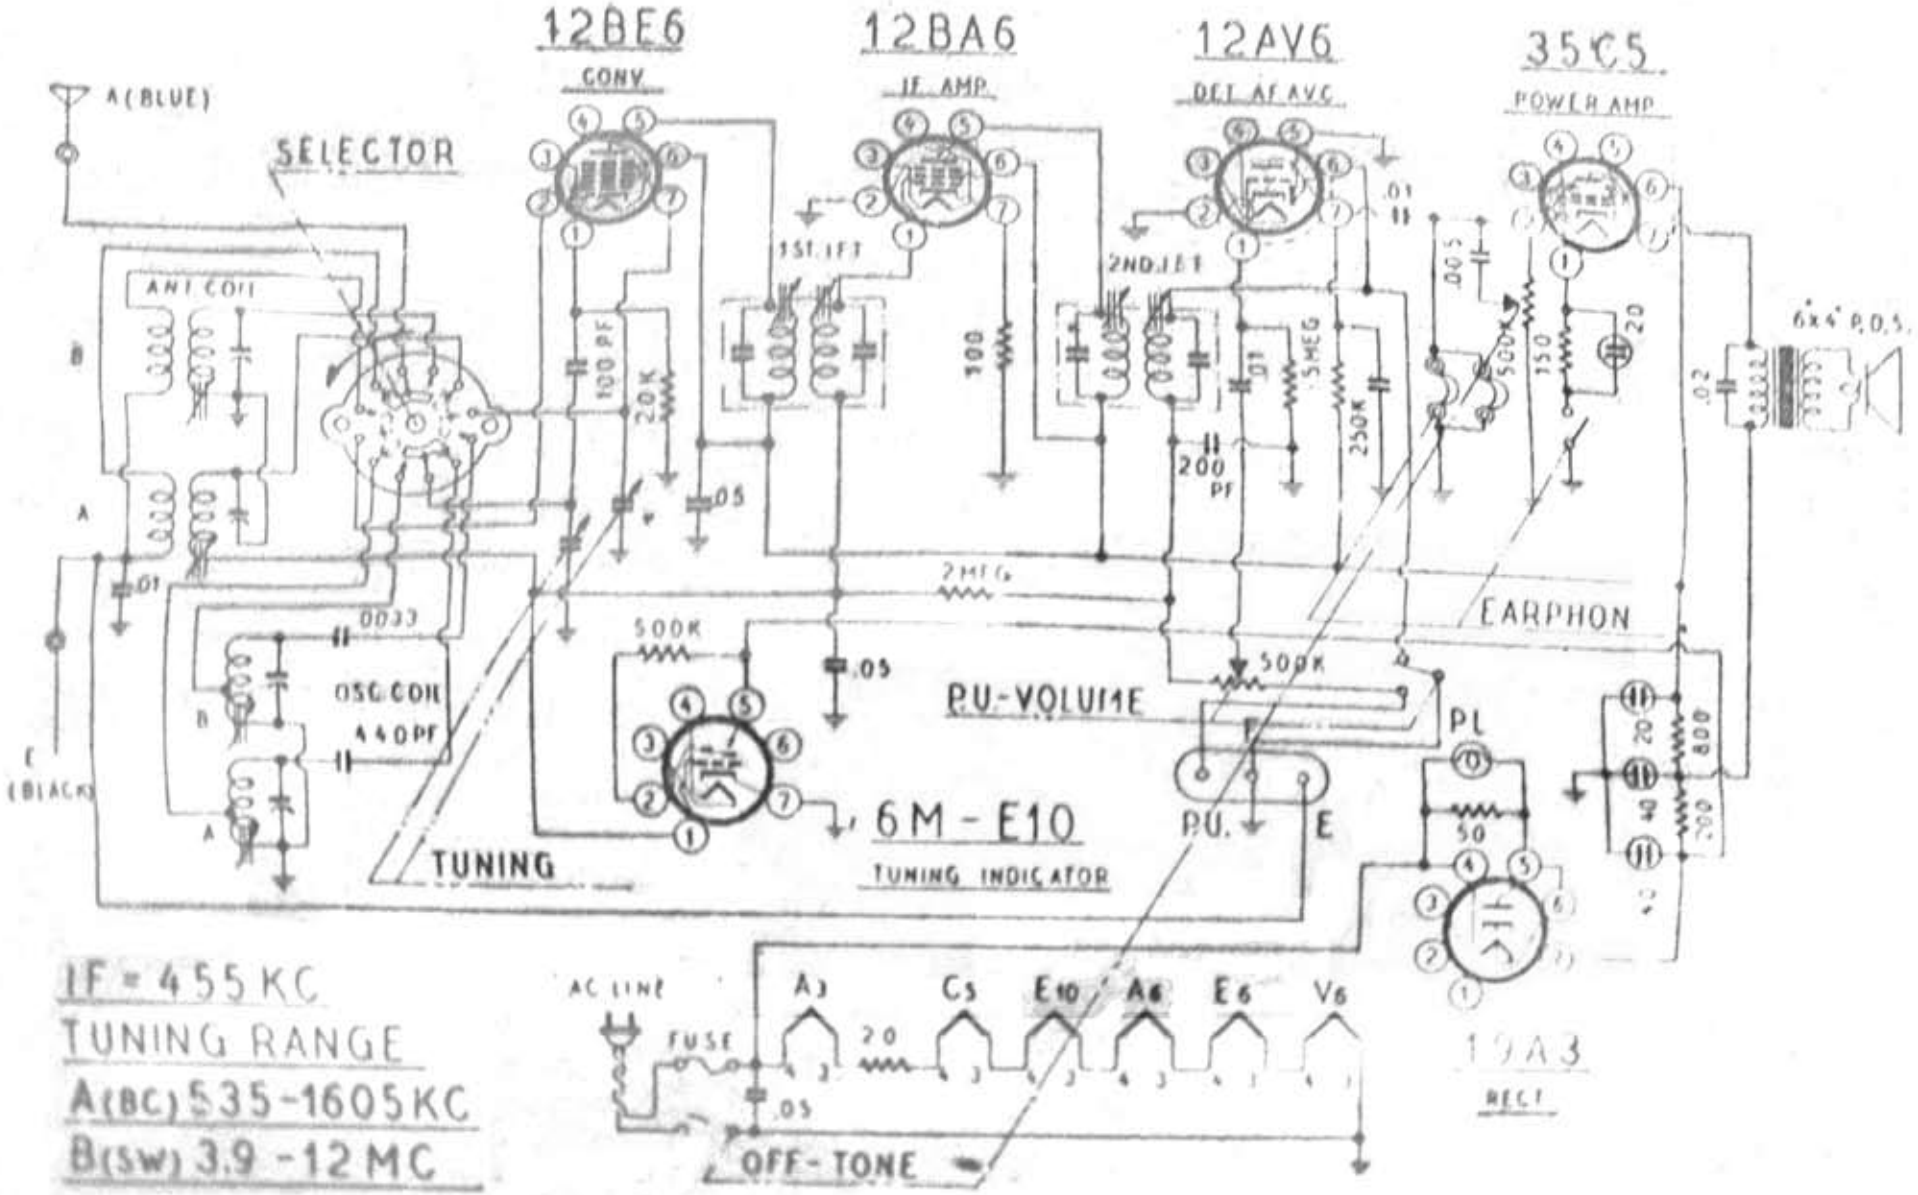
12BE6
CONV
12BA6
IF AMP
12AV6
DET AF AVC
35C5
POWER AMP
A (BLUE)
SELECTOR
ANT COIL
1ST IFT
2ND IFT
100 PF
20K
300
.05
.01
.005
500K
150
20
6x4" P.O.S.
.02
5MEG
250K
200 PF
2MEG
EARPHON
.0033
OSC COIL
440PF
500K
.05
P.U-VOLUME
PL
6M-E10
TUNING INDICATOR
P.U.
E
TUNING
C (BLACK)
50
20
40
800
300
IF = 455 KC
TUNING RANGE
A(BC) 535-1605KC
B(SW) 3.9 -12 MC
AC LINE
FUSE
A3
C5
E10
A6
E6
V6
20
.05
OFF-TONE
19A3
RECT