


Toshiba

9M-909

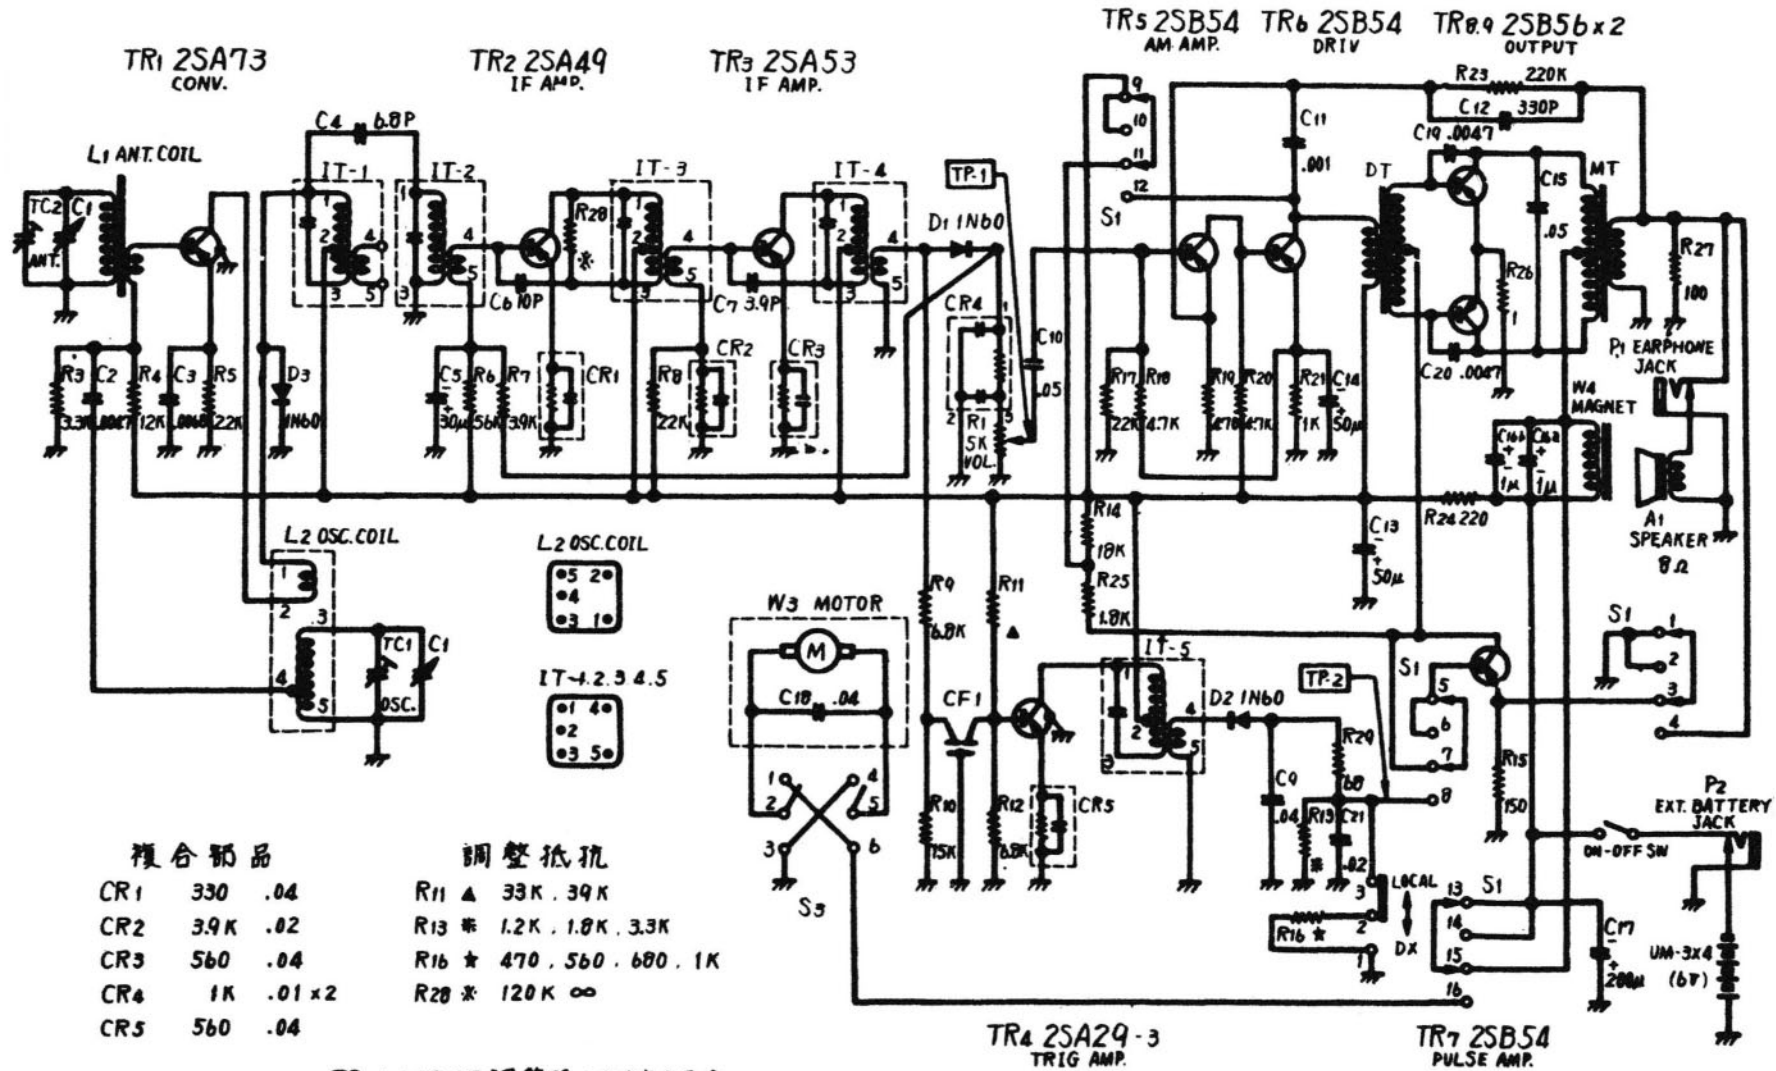

複合部品

CR1	330	.04
CR2	3.9K	.02
CR3	560	.04
CR4	1K	.01 x 2
CR5	560	.04

調整抵抗

R11	▲	33K, 39K
R13	※	1.2K, 1.8K, 3.3K
R16	★	470, 560, 680, 1K
R28	※	120K, ∞

・TP-1, 2はIF調整時の出力表示点。

NO-SIGNAL TOTAL CURRENT
無信号全電流
10 ~ 19 mA