



# ★ナナオラ5球スーパーNR5MR-1型 (七欧通信機製) ★

回路方式 5球スーパーヘテロダイン方式

使用真空管 6BE6 6BD6 6AV6 6AR5

5M-K9

受信周波数帯 530~1600 KC

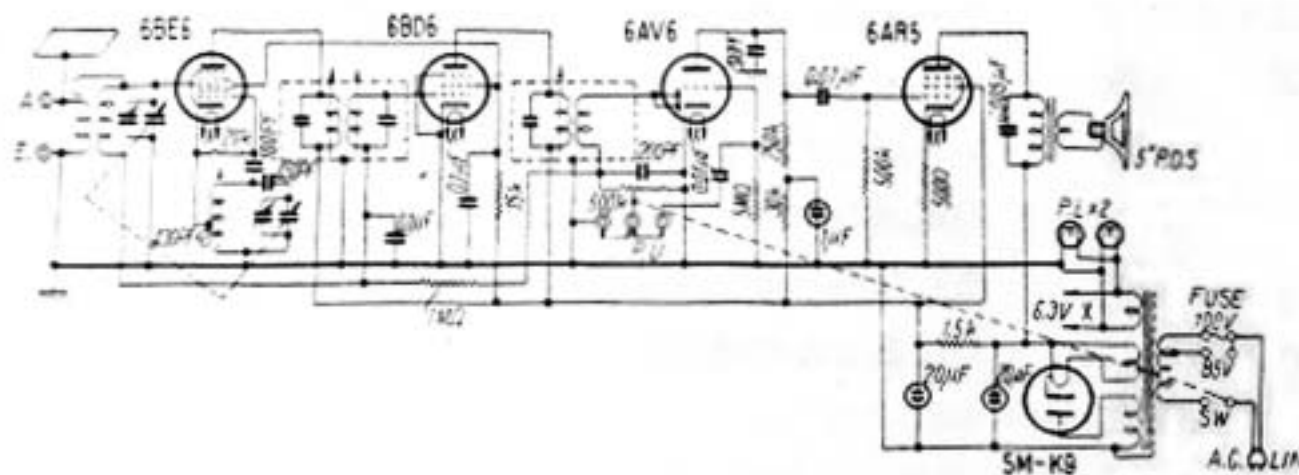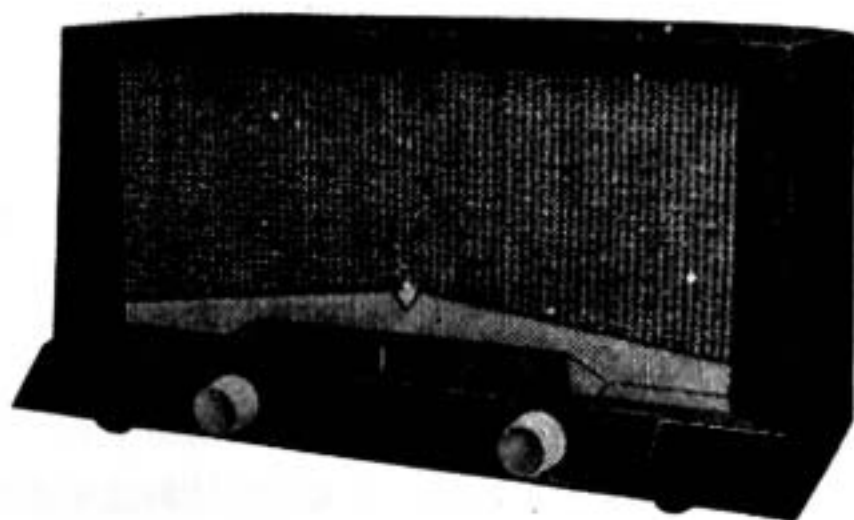

感度階級 極微電界級  
 使用電源 100V (AC)  
 出力 無歪 1.5W  
 スピーカー ナナオラ5吋パー  
 マネントダイナミ  
 ックスピーカー