



TECHNICAL GUIDE

昭和51年11月


ラジオ

2 IC 10TR FM-AM 2バンド
電子式デジタル時計付ラジオ

RC-200



RC-200

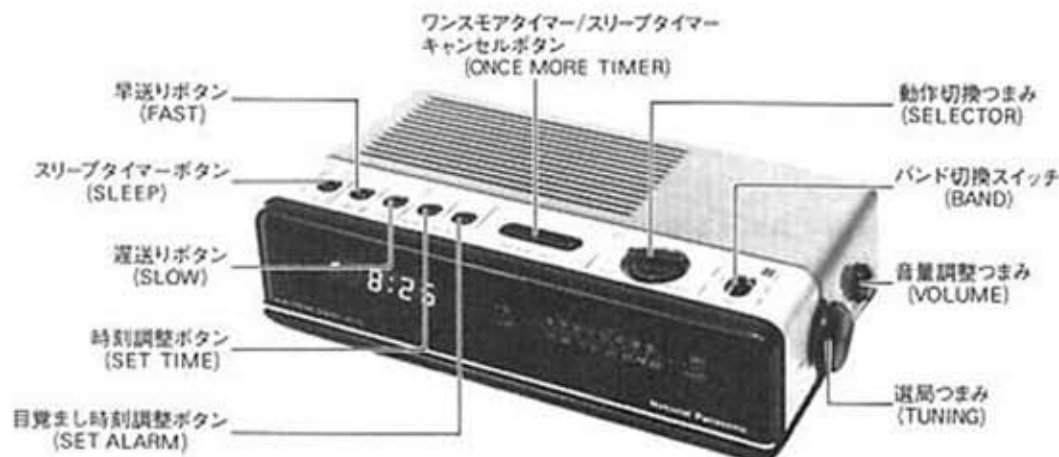

技術サービス費 標準価格 **21,800円**
1,200円 キャビカラー レッド・グレイ

■特長

- 高性能LSIによって制御される純電子式時計で高精度
- 緑色に美しく輝く蛍光表示管で時刻表示
- 高性能10cmスピーカと1W(EIAJ/AC)の出力による豊かな音量
- 59分～0分の範囲を自由に選ぶことのできるスリープ付
- 9分間ワンスモアタイマー付
- 通電時に停電があれば時刻が狂っていることを示す停電表示付
- 時刻文字の輝度調整可能
- 電源周波数切換もワンタッチでできる50Hz～60Hz切換スイッチ付
- アラーム音はさわやかなピヨピヨ音
- 「秒」調整可能

■定格

| | |
|--------|--|
| 受信周波数帯 | FM 76～90MHz AM 525～1605kHz |
| 中間周波数 | FM 10.7MHz AM 455kHz |
| 受信感度 | FM 2 μ V/50mW AM 100 μ V/m/50mW |
| 実用最大出力 | 1W(EIAJ/AC) |
| 消費電力 | 8.5W |
| スピーカ | 10cmPMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω) |
| 端子 | イヤホン端子 8 Ω FM/AM外部アンテナ端子 |
| 電源 | AC 100V(90～110V) 50-60Hz |
| 形状 | 314(幅)×90(高さ)×165(奥行)mm |
| 重量 | 1.8kg |

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。