

TECHNICAL GUIDE



ナショナル


昭和48年8月

8

テープステレオ
National Panasonic

11C 24TR 8トラックテーププレーヤ
FM-AM-FMステレオポータブルラジオ

RF-7100

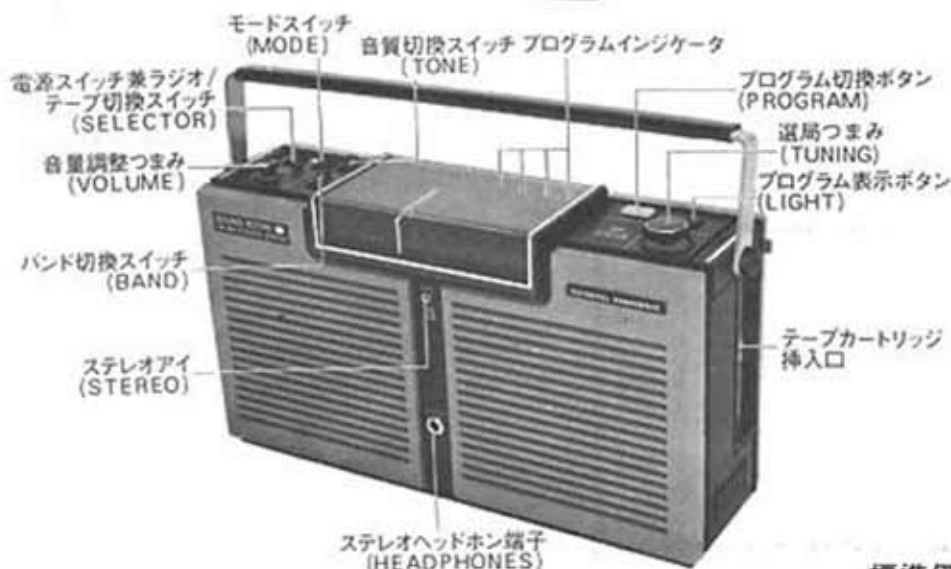

標準価格 **33,000円**

(ラジオ本体 32,640円)
電池 360円)

試聴用テープ及び
ヘッドクリーニングバー付
キャビカラー グレイ

技術サービス費
1000円

Ⓚ印は18山セレーションを示します。
ノック・シャフト・ボリューム・スイッチの品番に
Ⓚ付のものは18山セレーションです。

特長

- FM-AM-FMステレオラジオと8トラックテーププレーヤをコンパクトにまとめたユニークなポータブルラジオ
- ポータブルラジオとは思えない音の拡がりの得られるサウンドスコープステレオ設計
- 高性能10cmスピーカ2個と総合1.4Wの出力にサウンドスコープステレオの拡がりが増されたすばらしい音
- サウンドスコープ・普通のステレオ・モノラルとお好みによって切換えの出来るモードスイッチ付
- 電源は3電源方式で乾電池・電灯線電源はもちろん、カーバッテリー等の外部電源も使用出来るDC IN端子付
- FMステレオや、8トラックテープの録音の出来る端子付
- ステレオ装置に接続して8トラックテープデッキとしても使用可能
- ダイヤル表示は前面、上面のいずれからも見ることが出来る新しい機構
- お好みの音質が得られるトーンスイッチ付
- その他にも
 - ・8トラックテーププログラムインジケータ付
 - ・ステレオアイ付
 - ・ヘッドホン端子付
 - ・携帯に便利なハンドル付

定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1.5 μ V/50mW AM 50 μ V/m/50mW
ステレオ再生方式	サウンドスコープステレオ
使用ヘッド	8トラック2チャンネルヘッド
使用モータ	直流モータ
使用テープ	8トラックステレオカートリッジテープ
テープ速度	9.5cm/秒
ワウ・フラッター	0.3% RMS以下
出力	700mW \times 2 (EIAJ)
消費電力	18W (交流の場合)
スピーカ	10cm \times 2 PMダイナミック スピーカ (インピーダンス8 Ω)
端子	REC OUT端子 2.7k Ω ヘッドホン端子 8 Ω
電源	ナショナルハイブリッドSUB-1D, 6個, 9V又は、 AC150-60Hz, 100V(90-110V)又は、自動 充電器12V(カーアダプタRD-915使用の場合)
形状	328(幅) \times 182(高さ) \times 99 (奥行)mm
重量	4.2kg(電池共)

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部

RF-7100