



TECHNICAL GUIDE


ラジヲ

昭和50年5月

サウンドスコープ 7400

2 IC 35TR 8トラックテーププレーヤ付
FM-AM-FMステレオポータブルラジオ

RF-7400

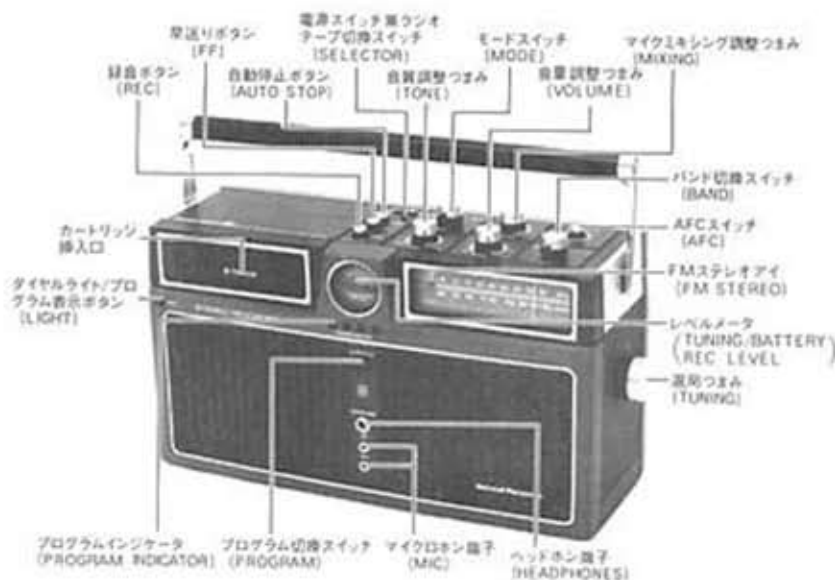

技術サービス費
1,300円

標準価格 **53,900円**

キャビカラー **ブラック**

■特長

- FMステレオポータブル
- 8トラックテープの演奏と録音が可能
- テープの早送り機構装備
- 自動停止装置付
- ミキシング演奏と録音が可能
- ステレオ感を増すサウンドスコープ
- 自動録音レベル調整装置付
- 電源3方式(乾電池/電灯線/DC外部電源)
- レベルメータ(電池消耗/選局/録音レベル用)
- 連続可変の音質調整
- ダイヤルライト付
- FMステレオアイ
- ヘッドホン端子/マイクロホン端子/補助入力端子/外部スピーカ端子付

■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1.5 μ V/50mW AM 50 μ V/m/50mW
ステレオ再生方式	サウンドスコープステレオ
使用ヘッド	8トラック2チャンネルステレオヘッド
使用モータ	直流モータ
使用テープ	8トラックステレオカートリッジテープ
テープ速度	9.5cm/秒
ワウ・フラッター	0.35%(RMS)
実用最大出力	1W \times 2 (EIAJ/BATTERY使用)
消費電力	16W(交流の場合)
スピーカ	10cm PMダイナミックスピーカ 2個 (インピーダンス8 Ω)
端子	AUX端子 1.5M Ω マイクロホン端子 10k Ω イヤホン端子 8 Ω ヘッドホン端子 8 Ω 外部電源端子 AC IN 100V 外部電源端子 DC IN 9V
電源	AC 100V(90~110V) 50~60HzまたはナショナルハイトップSUM-1(D)、6個、9V又は自動車電源12V(カーアダプタRP-915使用)
形状	340(幅) \times 195(高さ) \times 161(奥行)mm
重量	4.7kg(電池共)
付属品	マイクロホン(RJM102Y)テープカートリッジ(RJN6A)電池(SUM-1(D)6個)、ACコード(RJA37Z-F)ヘッドクリーニャー(QFQ1024)

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。