




TECHNICAL GUIDE

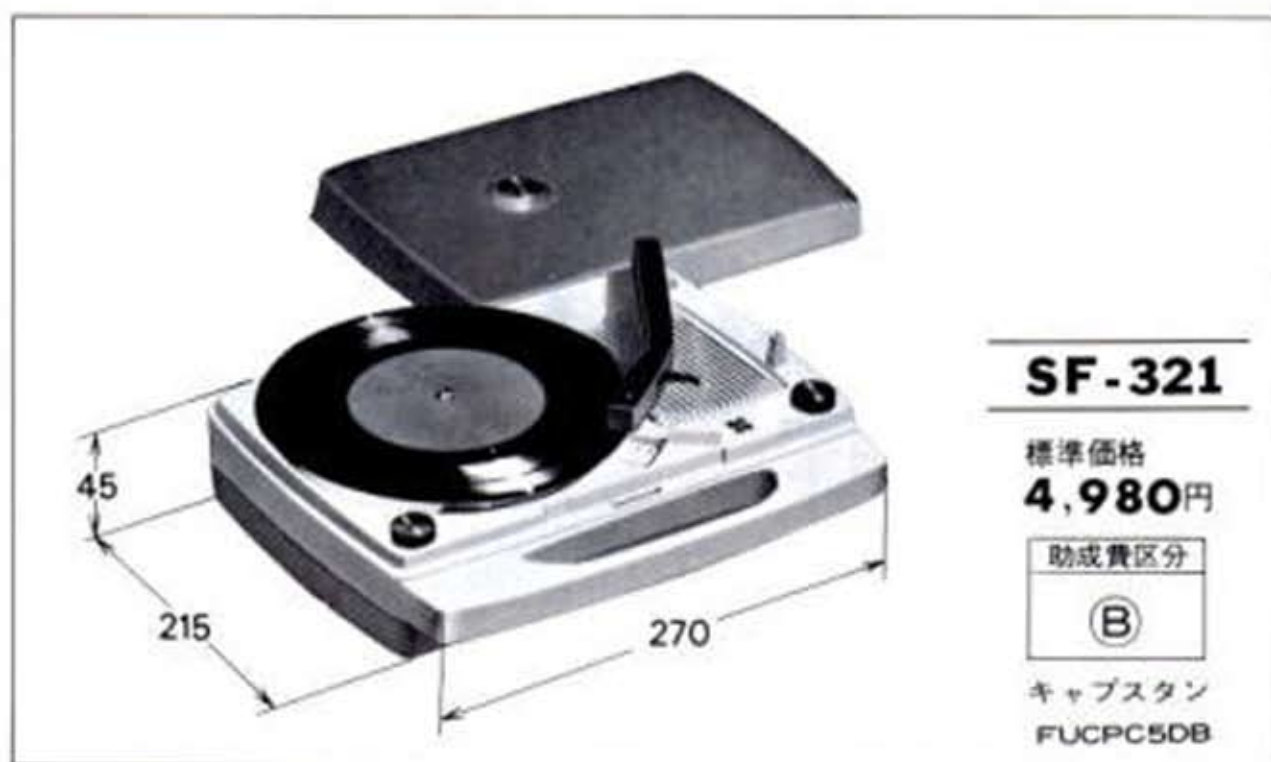

特長

- 持運び室内移動に便利なポータブルタイプ
- 10cmスピーカ採用
- オールICの高信頼設計
- レッド、ブルーの2色カラー

定格

(定格及び外観は改善のため変更することがあります。)

アンプ部		プレーヤー部 FF-503B	
型式	ITL・OTL方式	ピックアップ	EPU-841LTE
出力	MPO 1500mW	カートリッジ	EPC-70LTEA
	EIAJ 700mW	交換針	EPS-04LP
使用IC	AN274	針圧	9g
使用スピーカ	EAS10P03S	フォノモータ	2極インダクション
電源	100V 50/60Hz	回転数	33 3/1, 45rpm
消費電力	10W	ターンテーブル	14cm
総重量	1.5kg	駆動方式	リムドライブ方式