


ナショナル HE-1800

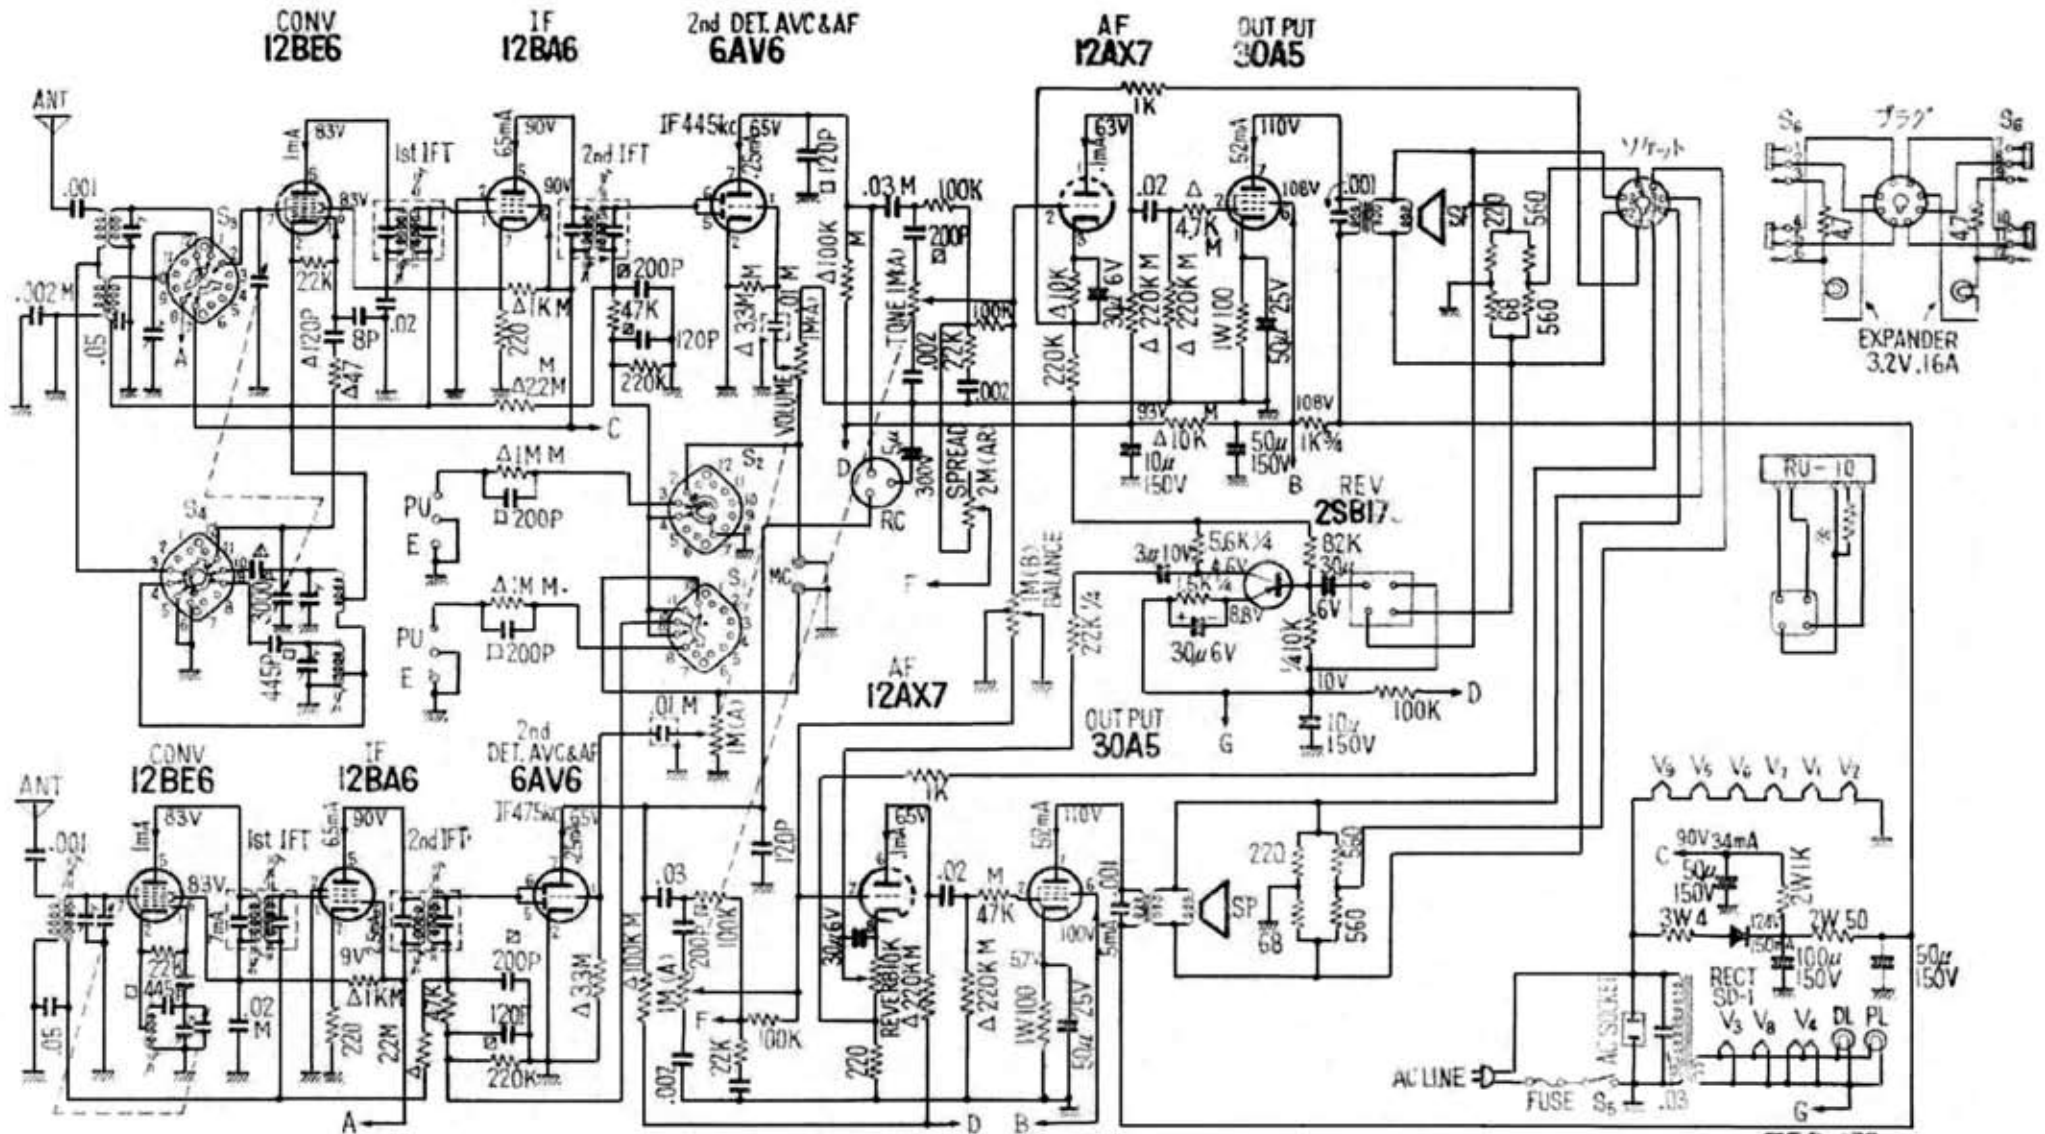

□印はマイカ
 △印はスチコン
 ○印はチタコン
 ▲印はソリッド抵抗
 表示なきものはΩとする
 ※印の抵抗値はリバ-ブユニット.Hの場合 68Ω,Mの場合 47Ω,Lの場合 47Ω

セレクトスイッチ (S₁~S₅)は現在 OFFの
 位置、矢印方向に PH. CH₁, MW. CH₁, CH₂
 MW. CH₁, SW と動く。

TRG-168a