


5S-15型

ナショナル 五球 國民スーパー 第二號

昭和23年度製品
サービスノート 9

本機の概要

本機は目下發賣し好評を博しつゝある5S-12型に更に改良を加えたもので、國民型スーパーヘテロダイナ受信機の最高峰を行くものである。改良の要點は中間周波トランスを變更して感度は70 μ V/50I.Wを確保し、選擇度も ± 10 kcに20D \cdot B以上となつたこと、及び部品の配置を考慮して事故の絶滅を期したこと、新型の縦型スライドダイヤル機構と新意匠のキャビネットを用いたことである。

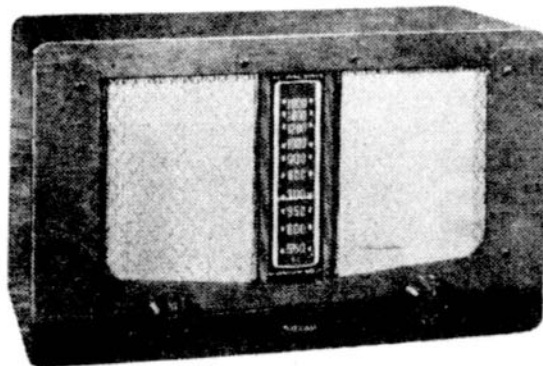

性能 受信周波數550—1500kc
感度階級 微電界級
使用電源 85—100v
50—60c/s
消費電力 32V \cdot A
電氣的出力 無至0.7W
中間周波數 463kc/s

スピーカー ナショナルNPD-65
パーマネントダイナミックスピーカー
インピーダンス10000/
1000 \times

使用真空管 6W—C5 第一檢波發振管
UZ—6D6 中間周波増幅管
6Z—DH3A 第二檢波A.V.C兼低周波増幅管
6Z—P1 出力増幅管
KX—12F 半波整流管
パイロットランプ 6V 0.3A1個

ダイヤル ロープ駆動式 縦型スライドダイヤル
回轉比18:1

型狀 幅 410mm 高さ 255mm
奥行 175mm

調整 右——同調調整
左——音量調整兼電源スイッチ

重量 6.5kg
接続 空・地・ピックアップ (短絡片にてラジオピック切換)

