



# 東芝うぐいすC




感度 極微電界級 (50 $\mu$ V)で  
 0.05W ; 無歪出力 1.5W  
 電源 85~110V, 40VA  
 6.5吋PM スピーカーつき  
 リモートスイッチ付属

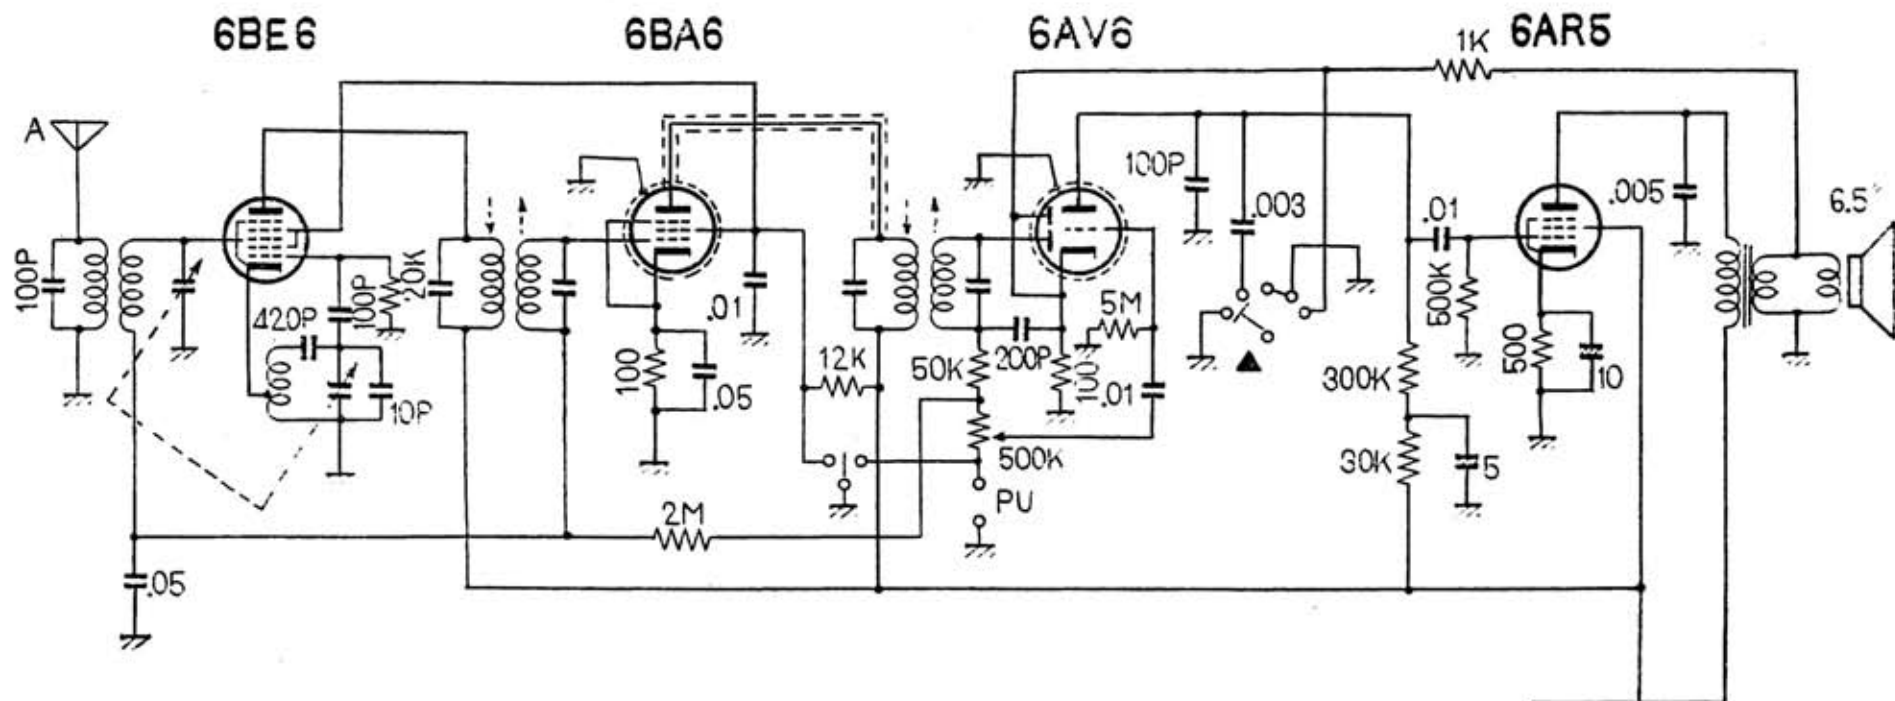

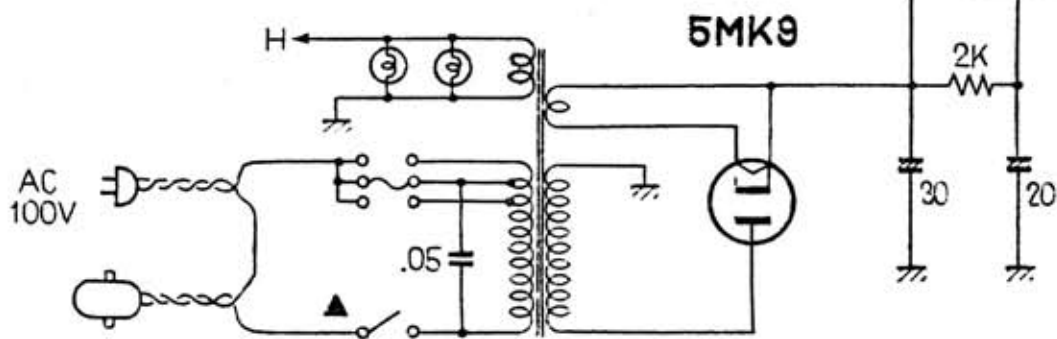


# うぐいす C

(リモートスイッチ付)

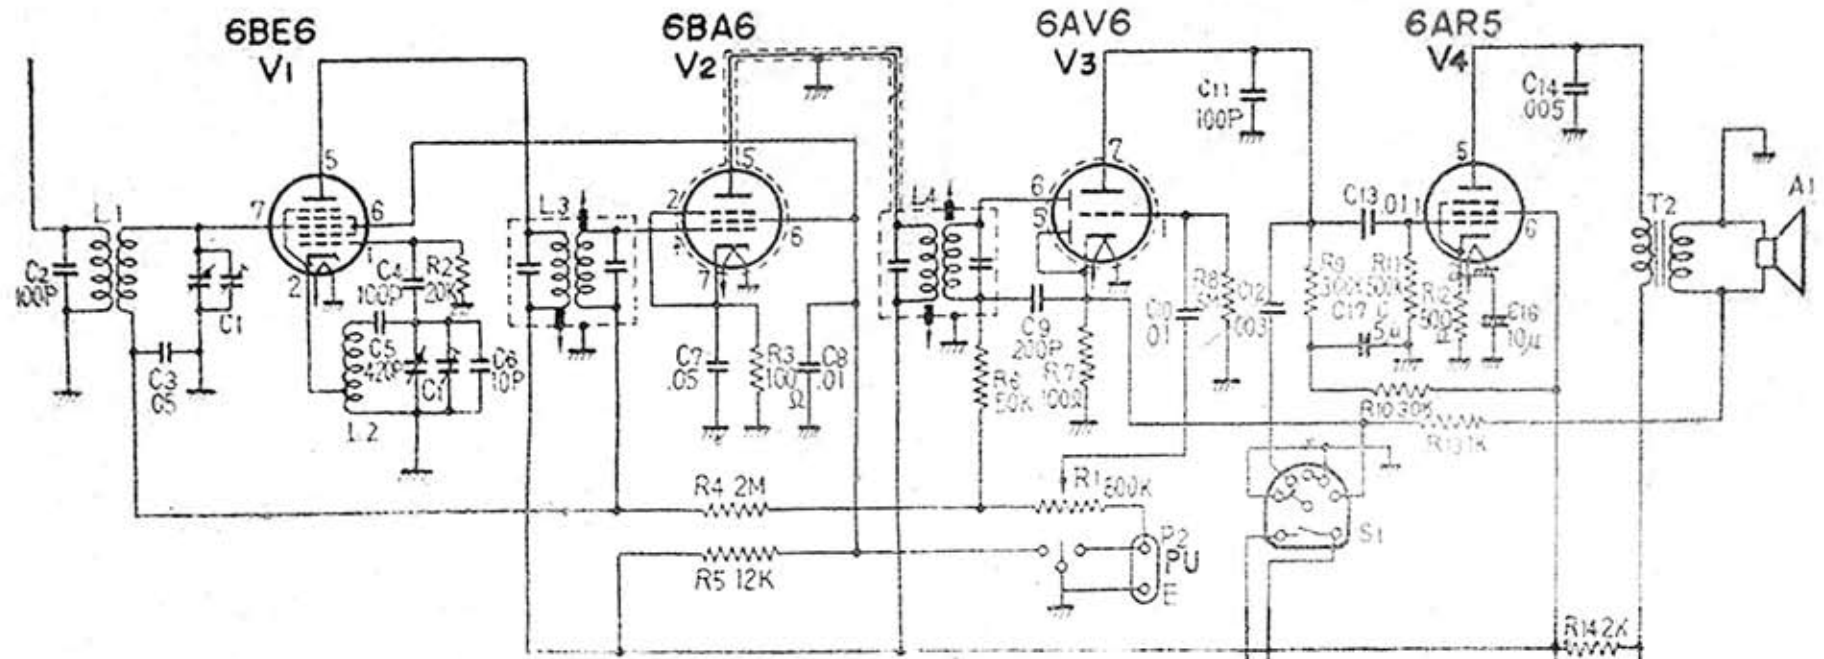

## 真空管配置図

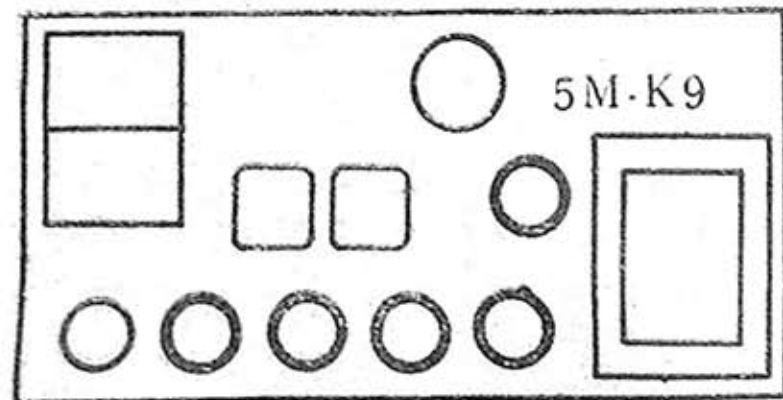

5BE6 6BA6 6AV6 6AR5

