


新製品紹介

マツタラジオ

513F型5球スーパー


本機は当社の標準型5球スーパー受信機で、513F型とは513型シリーズのF型デザインという意味で、なおE型デザイン迄は角型であるが、本機は柔か味をもたせて丸型としてある。感度、音質、音量、安定度とも標準型として優れた性能を有する。本機の概要は

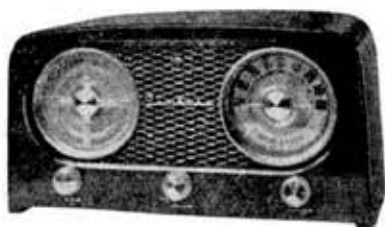

使用真空管 6W-C5, UZ-6D6, 6Z-DH3A, UZ-42, KX-80HK
 スピーカ 6.5吋 パーマネントダイナミック
 出力 2 W (無重)


513G型5球スーパー

513型 シリーズG型デザインのもので、前記513F型と性能は同等である。

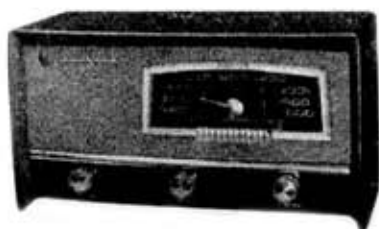

614A型6球スーパー

本機は513標準型に比べ、部品其の他や、高級なるものを使用しており、落ち着いた暖か味のあるデザインと相俟って何れにも向く受信機であ

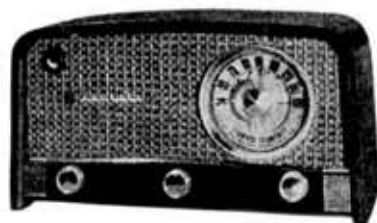

る。本機の概要は

使用真空管 6W-C5, UZ-6D6, 6Z-DH3A, UZ-42, KX80-HK, 6E5
 スピーカ 6.5吋 パーマネントダイナミック
 出力 2.5 W (無重)

517A型5球スーパー


本機は当社の優れたミニアチュア

管を使用した5球スーパーで性能の優秀は勿論、大まかで明るいデザインは正しく近代の好みに合うものと思う。本機の概要は



使用真空管 6BE6, 6BD6, 6AV6, 6AR5, 5M-K9
 スピーカ 8吋 パーマネントダイナミック
 出力 2.5 W

東芝冷房器「コルデヤー」

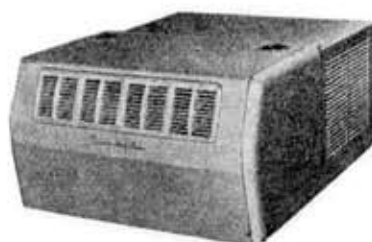

今度東芝で製作発売した「コルデヤー」は、どんな部屋にも簡単に取付けられ、温度並びに湿度を下げ、快適の状態にすることが出来る。窓に取付けるようになっているために、室内の所要面積が少なくて済み、空冷式であるので水道の必要はない。内部には冷媒としてフロン F-12を使った1/2馬力の冷凍機が2台と、2個のファンを動かす1/2馬力の電動機がある。夜間のさ程暑くない時には、冷凍機を1台のみ運転して冷却能力を加減する

事が出来る。空気調節用ハンドルを廻すことに依って室内の空気を外部に吐出したり、又戶外の新鮮な空気を室内に取り入れることが出来る。又冷凍機を運転しないでファンの電動機のみを運転すれば換気排気にも用いられる。室内の空気の吐出口は、その方向を上下左右任意の方向に送るように調節することが出来る。

なお形状、外装等の外観にも充分考慮が払われて、輸入品に優るとも劣らないものである。

	間口	奥行	高さ	
外形寸法	室内側	714 mm	448 mm	410 mm
	室外側	684 mm	490 mm	378 mm
壓縮機	1/2馬力密閉型2基			
電源	単相 100 V			
入力	1.35 kW			
風量	575 m ³ /h			
冷却能力	外氣32°C 70% 室内26°C 60%で毎時2,200 kcal			
	外氣32°C 70% 室内28°C 65%で毎時2,800 kcal			

(以上 50〜にて)